




ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА СУХОГО ТИПА

МОДЕЛЬ: **ROLLER**

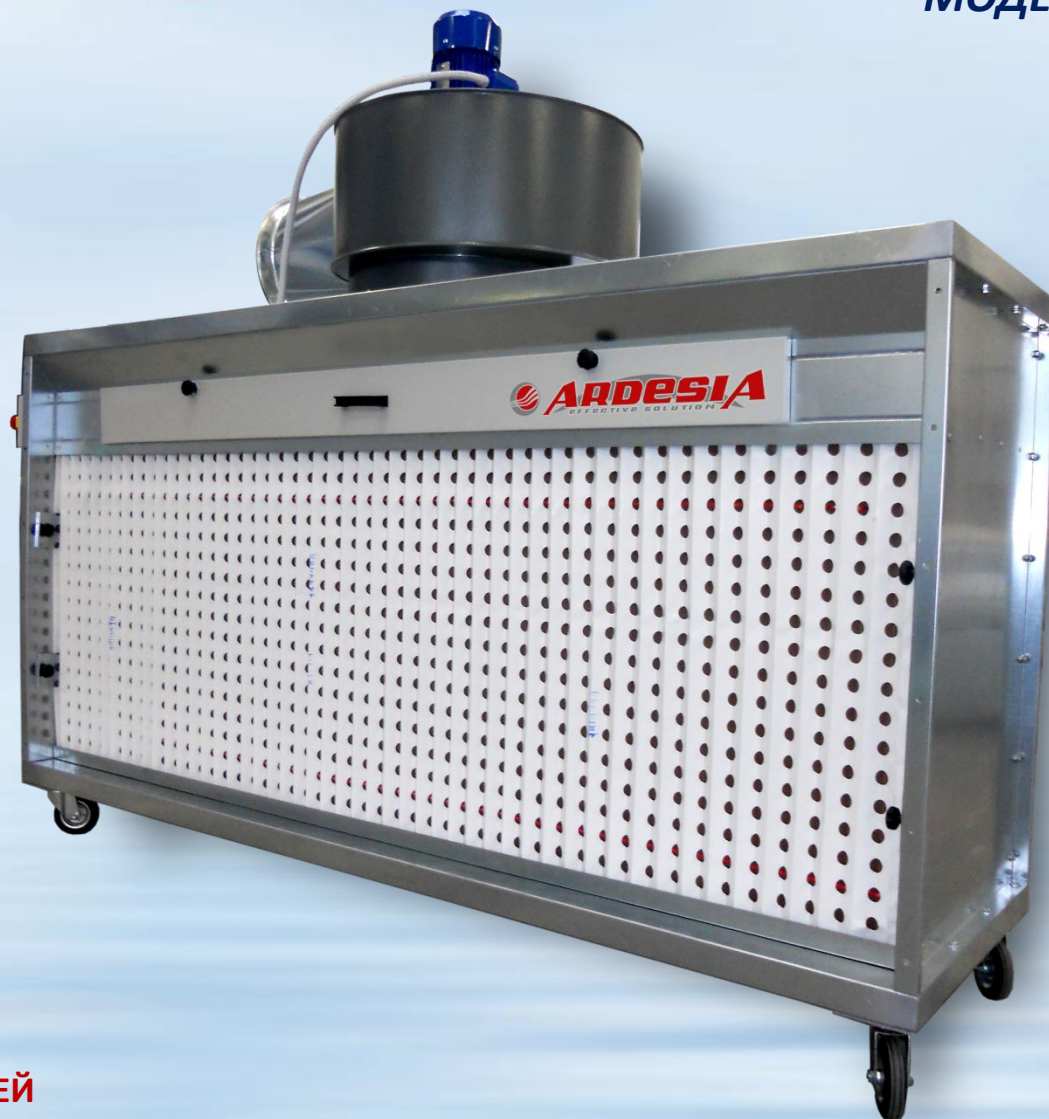



**КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕЖДУ ИНДУСТРИЕЙ И ЭКОЛОГИЕЙ**

ARDESIA SRL via Biagio di Santolino 96, 47892 - Acquaviva, Repubblica di San Marino
Tel: +378.0549805565 Fax: +39.0541.811003 info@ardesiasrl.net www.ardesiasrl.net
Содержание этой брошюры носит иллюстративный характер. ARDESIA SRL оставляет за собой право вносить изменения направленные на улучшение качества продукции.



СЕРТИФИКАЦИЯ

КАРТОННЫЙ ИНЕРЦИОННЫЙ ФИЛЬТР

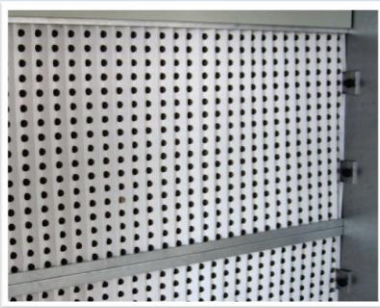


Картонный фильтр работает по принципу инерционного отделения взвешенных частиц находящихся в пропускаемом воздухе. Поток воздуха, содержащий частицы, многократно меняет направление движения, тем самым, благодаря инерции, частицы накапливаются в «карманах» фильтра. Картонные фильтры позволяют пропускать большие объемы воздуха при минимальной потере давления, при равномерном распределении потока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость прохождения воздуха, м/сек . . .	.0,3-0,75
Толщина фильтра, мм	65
Высота фильтра, мм	900
Начальная потеря давления, Па	.30
Макс. выдерживаемая температура, °С	.180
Классификация (EN 779)	G4
Огнеустойчивость (U.L.2-697A)	2

КАССЕТЫ С ФИЛЬТРОМ «PAINT-STOP»




Фильтр "Paint-stop" состоит из слоев стекловолокна, соединенных между собой синтетической смолой, имеет прогрессивную плотность в направлении движения воздуха. Обладает высокой пыленакопительной способностью, устойчив к высоким температурам. В основном применяется для сбора излишков краски при нанесении методом распыления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, гр/м2	250
Толщина, мм	.50
Начальная потеря давления, Па	30
Максимальная температура, °С	120
Классификация (EN 779)	G3
Огнеустойчивость (DIN 53438)	F1


КАССЕТЫ С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ (Доп.опция)

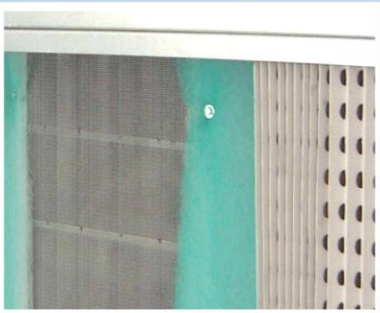

Кассеты с активированным углем используются для поглощения летучих загрязнителей и запахов. Каркас изготовлен из оцинкованной стали, оббивка из мелкой сетки. Внутрь засыпан актив. уголь в форме цилиндрических гранул. Активированный уголь имеет с хорошо развитую пористую структуру и поэтому обладает очень большой удельной поверхностью на единицу массы, вследствие чего обладает высокой адсорбцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размеры кассеты, мм	1620 x 500
Толщина кассеты, мм	40
Емкость кассеты, кг	20
Диаметр цилиндрических гранул, мм	3,8
Относительная плотность, кг/м3	.550
Номинальная влажность, %	.2
Скорость воздуха, м/с	.0,3-0,4
Потеря давления, кПа/м	1,5 – 2,1

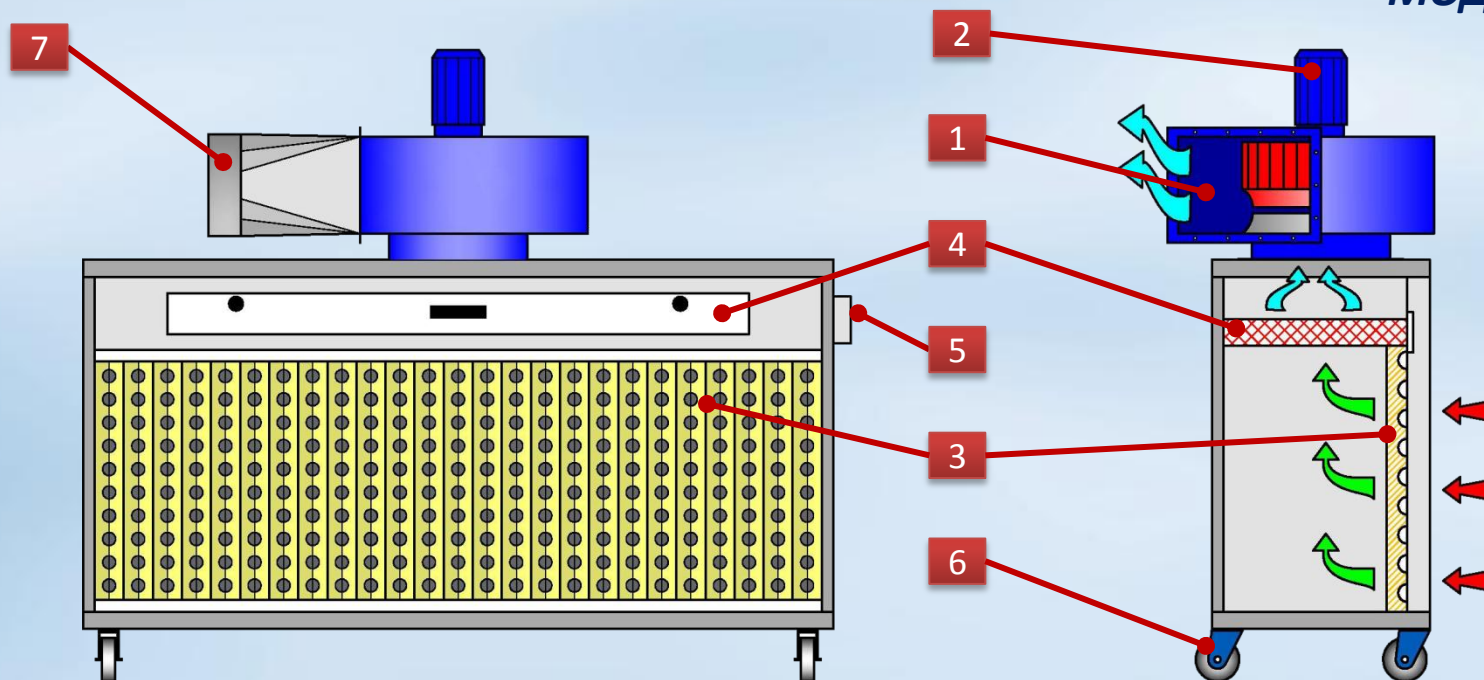



ОПИСАНИЕ:

Окрасочные камеры этого типа предназначены для всасывания и фильтрации пигментов, находящихся в воздухе при распылении красок на основе воды, синтетических и органических растворителей. Главной особенностью этих камер является использование центробежного вентилятора, который, создавая разрежение, пропускает загрязненный воздух через систему фильтров: картонный инерционный фильтр и фильтр финишной очистки «Paint-stop». Окрасочная камера состоит из модульных оцинкованных панелей, соединенных между собой болтовым соединением. Небольшие габаритные размеры камеры позволяют использовать её в местах с ограниченным пространством.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Центробежный вентилятор
2. Энергосберегающий двигатель IE2
3. Картонный инерционный фильтр
4. Металл. картриджи «Paint-stop»
5. Электрощит IP55
6. Колесики
7. Переходной патрубок на выходе

МОДЕЛЬ: **ROLLER**

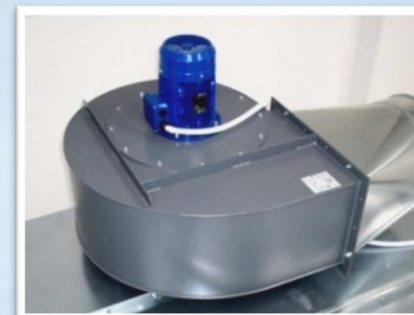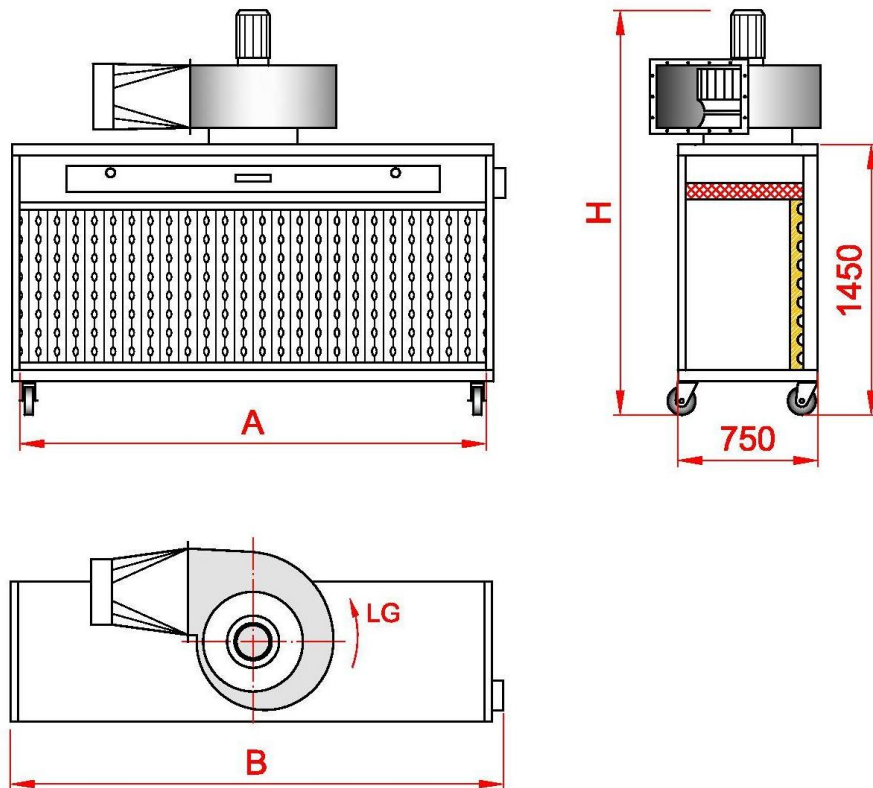

МОДЕЛЬ	A Полезная ширина, мм	B Общая ширина, мм	H Общая высота, мм	Диаметр на выходе, мм	Мощность вентилятора, кВт	Номинальная производи- тельность м³ / час
ROLLER – 1.5	1500	1600	1900	300	0,75	3000
ROLLER – 2	2000	2100	2100	300	1,1	5000
ROLLER – 2.5	2500	2600	2100	350	1,5	8000
ROLLER – 3	3000	3100	2200	350	2,2	11000