



СТЕНД ПОШКУРОЧНЫЙ АВТОНОМНЫЙ

МОДЕЛЬ: **DUST TABLE**





**КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕЖДУ ИНДУСТРИЕЙ И ЭКОЛОГИЕЙ**

ARDESIA SRL via Biagio di Santolino 96, 47892 - Acquaviva, Repubblica di San Marino
Tel: +378.0549805565 Fax: +39.0541.811003 info@ardesiasrl.net www.ardesiasrl.net
Содержание этой брошюры носит иллюстративный характер. ARDESIA SRL оставляет за собой право вносить изменения направленные на улучшение качества продукции.



СЕРТИФИКАЦИЯ

ФИЛЬТРУЮЩИЕ КАРТРИДЖИ

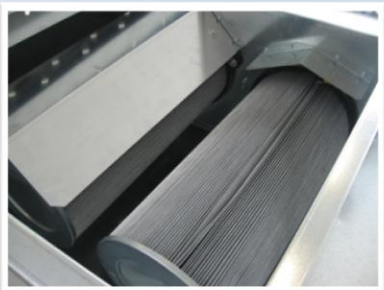


Фильтрующие картриджи изготовлены из гофрированной ткани из полиэстера обработанного алюминиевым порошком, что гарантирует снятие статического заряда с частиц пыли. Нефильтрованный остаток пыли составляет менее 0,1% с размером частиц от 0,2 до 2 мкм. Фильтра обладает отличной стойкостью к органическим растворителям, и имеет максимальную температуру в продолжительном режиме работы до 150°C. Гладкая поверхность фильтра позволяет получить оптимальное отлипание пыли при очистке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, гр/м2	200
Толщина, мм	0,47
Макс.удлинение при поперечном растяжении, % ..	37
Макс. Удлинение при продольном растяжении,% ..	30
Максимальная температура, °C	150
Средняя задерживающая способность, %	99,9
Номинальная пропускная способность, м3/м2/ч ..	920
Пористость, %	68
Классификация BIA	USGC

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР




Этот синтетический фильтр используется для фильтрации пыли. Состоит из термовспененных волокон полиэстера, обладает высокой эффективностью задержания пыли при низкой потере давления. Нетоксичный, инертный к химическим продуктам и микроорганизмам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность, гр/м2	100
Толщина, мм	6 – 9
Начальная потеря давления, Па	15
Максимальная температура, °C	100
Средняя задерживающая способность, %	80
Классификация (EN 779)	G2
Огнеупорность (DIN 53438).....	F1

МОДЕЛЬ: DUST TABLE

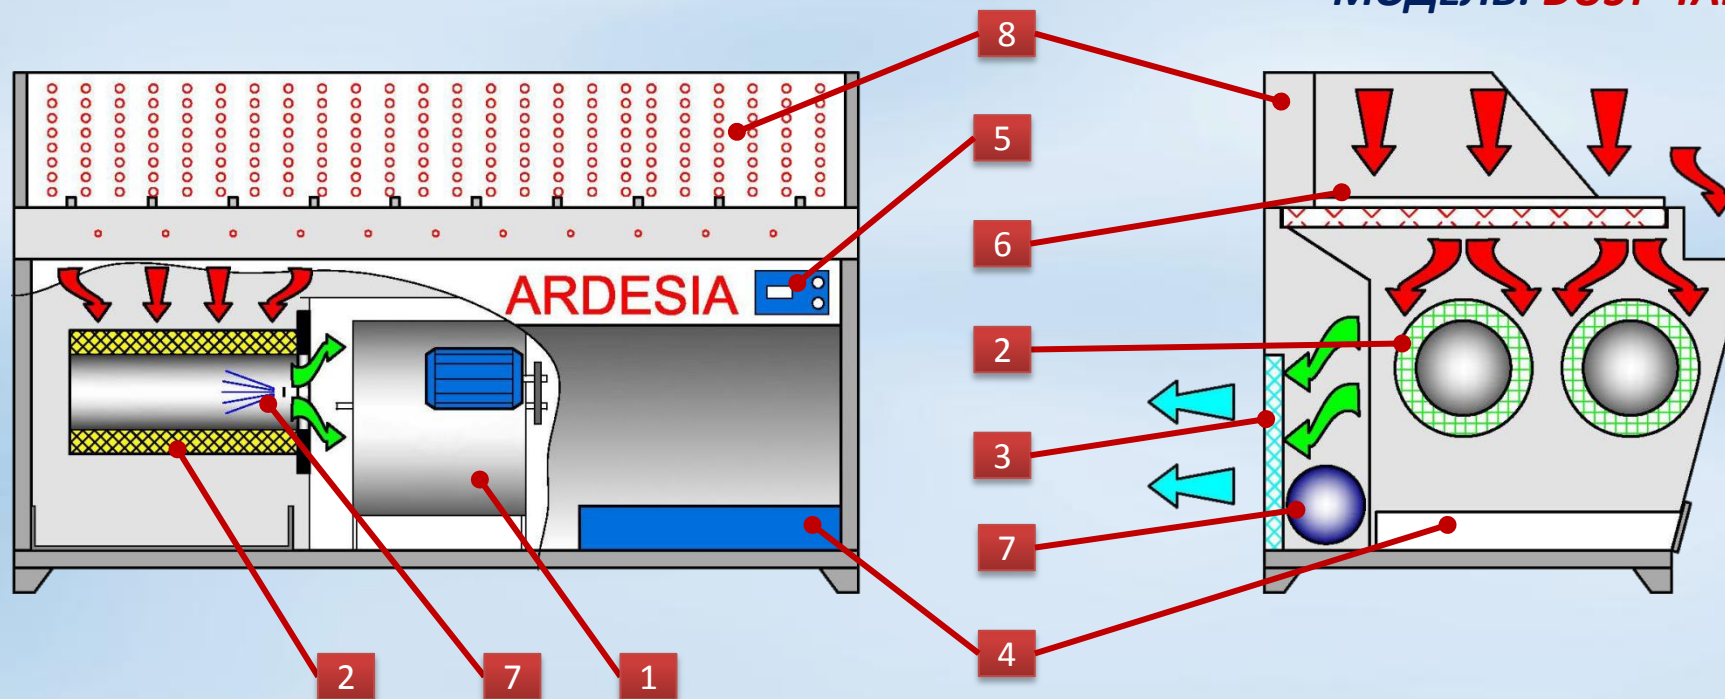




ОПИСАНИЕ:

Стенд предназначен для всасывания и фильтрации пыли при пошкучочно-шлифовальной обработке изделий из дерева, металла, камня и др. Сконструирован из оцинкованных панелей, соединенных между собой болтовым соединением. Фильтрация пыли происходит посредством пропускания загрязненного воздуха через картриджи с фильтром из антистатического полиэстера. Стенд оснащен системой очистки фильтров при помощи сжатого воздуха. После очистки фильтров пыль оседает в кассетах, расположенных в нижней части стенда. На выходе воздух дополнительно фильтруется через синтетический фильтр. Работает в автономном режиме, без подключения к общецеховой аспирации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Центробежный вентилятор
2. Энергосберегающий двигатель IE2
3. Картриджи из полиэстера
4. Синтетический фильтр на выходе
5. Пыленакопительные кассеты
6. Электрощит IP55
7. Микродатчик безопасности в моторном отсеке
8. Система очистки фильтров сжатым воздухом
9. Аспирационный экран (доп.опция)

МОДЕЛЬ: DUST TABLE

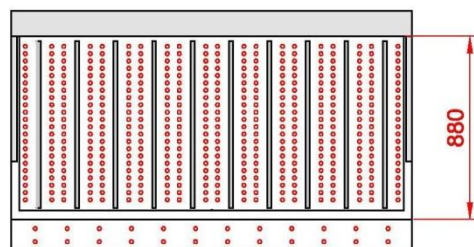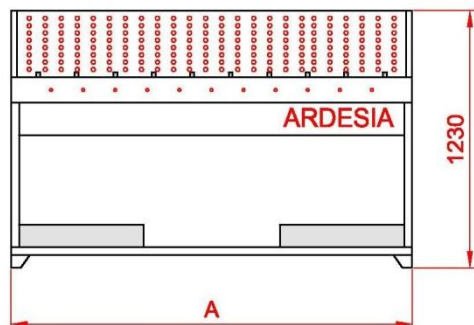

МОДЕЛЬ	А Ширина мм	Колич. картриджей	Размеры картриджей Ø / Длина, мм	Площадь фильтра в картридже м ²	Мощность вентилятора, кВт	Номинал. производительность м ³ / час
DUST TABLE -E-2	2000	2	Ø330 / L600	19,6	1,5	3900
DUST TABLE -E-2.5	2500	2	Ø330 / L700	22,9	1,5	4300
DUST TABLE -E-3	3000	2	Ø330 / L1000	32,6	2,2	5400

DUST TABLE - 2	2000	4	Ø330 / L600	39,2	1,5	4300
DUST TABLE - 2.5	2500	4	Ø330 / L700	45,8	2,2	5400
DUST TABLE - 3	3000	4	Ø330 / L1000	65,3	2,2	6500

